

Prima di incollarle, sballare tutte le lastre su un supporto piatto in modo che ritrovino le loro caratteristiche (decompressione delle lastre).

I. IL SUOLO


Le lastre DALAMAT e DALAMAT GS vanno applicate su un suolo stabile ed omogeneo, su un suolo pulito, piano o con una pendenza.

La porosità della DALAMAT GS permette di installarla su un suolo drenante senza pendenza.

II. LA POSA

La forma delle lastre DALAMAT ET DALAMAT GS ne permette una posa facile grazie al loro sistema di incastro tipo « puzzle » semplice e rapido.

Le lastre dovranno essere disposte in modo alternato, affinché siano tutte legate fra di loro.

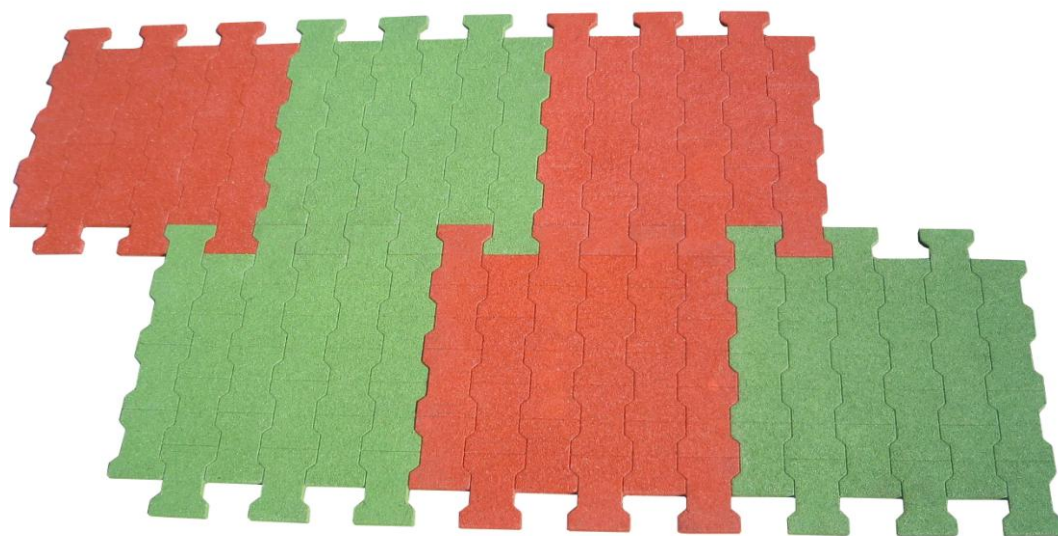

Consigli per la posa

Tenere sempre a portata di mano uno strofinaccio con del solvente FC 41 per asciugare la colla eccedente. Prevedere obbligatoriamente occhiali di protezione e guanti monouso.

Per le lastre DALAMAT l'utilizzo della colla liquida PU59 è obbligatorio, mentre viene consigliata per le DALAMAT GS utilizzate come sottofondo dell'erba sintetica o del pavimento colato.

Applicare la colla PU59 in una sola volta. La colla PU59 è liquida, flacone da 1kg con tappo versatore. Lasciar colare un filo di colla sopra la lastra, tra i giunti (prevedere 1kg per 50m²).

Verificare a mano a mano la giunzione di ogni lastra Dalamat.

Attendere l'essiccazione : tra 24 e 48 ore.

Attenzione a non mettere troppa colla perchè asciugando si puo' formare della schiuma che ne aumenta il volume.


III. TEMPO DI POSA

Da 120 a 150m² al giorno, 2 persone

Tutti i modelli, i disegni e i nomi sono depositati. Non sono autorizzate la copia e la riproduzione senza previa autorizzazione scritta.
Modificate nel mese di aprile 2014, le presenti informazioni possono essere aggiornate ; assicurarsi che sia l'ultima edizione

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93
SITO INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com

IV.POSA DALAMAT GS SOTTOFONDO COLATO IN GOMMA



- 1) Pavimento colato (vedere scheda d'installazione FC Confort per aree gioco)
 - Spessore minimo di 10 mm
 - Granuli EPDM 1-3,5 mm (9,5 kg /m²/cm)
 - Legante PU95 o PU97 (da 17 a 18% del peso della gomme)
- 2) Fissatore PU95 (250 a 300 g / m²) – Vedere scheda d'installazione pavimento colato
 - Può essere diluito con FC41 a 5%
 - 1 strato
- 3) DALAMAT GS (vedere sopra, istruzioni per la posa)
 - Spessore 20 – 45 – 55 mm

	Spessore Totale	H.C.L*
Dalamat 20 mm + 10 mm pavimento colato	30 mm	1.19 m
Dalamat 55 mm + 10 mm pavimento colato	65 mm	2.13 m

* Test effettuati dal collaudature ACS

V. I RITAGLI

Con il cutter : cambiare spesso le lame.
Con il seghetto elettrico, con lame cutter o a denti misti.

VI. GLI ATTREZZI

Seghetto
Cutter, lame
Corda per tracciare
Squadra 90°
Metro
Bidone vuoto da riempire d'acqua sul cantiere per creare un sostegno sulle lastre
Una riga da muratore 2 m
Angolare in alluminio lungo 1 m per ritagliare con un cutter
Colla PU 59 (se opzione)
Prodotto detergente FC 41
Soffiatore



COMPARATIVO PAVIMENTO COLATO CON SOTTOFONDO SBR E SOTTOFONDO DALAMAT GS

	Tempo di posa sottofondo	Tempo di posa EPDM	TOTALE
Pavimento colato SBR + EPDM	½ giornata x 2 pers. + ½ giornata tempo di essiccaggio	½ giornata x 2 pers. ½ giornata => rientro in ufficio	2 giorni / 2 persone
Pavimento colato DALAMAT GS + EPDM	½ giornata x 2 pers. (Senza pulizia miscelatore)	½ giornata x 2 pers.	1 giorno / 2 persone

Esempio :

Superficie di 50 m² - Spessore totale : 30 mm - Colore : rosso
Viaggio (90 km andata) : autostrada + Gasolio + manutenzione

Tutti i modelli, i disegni e i nomi sono depositati. Non sono autorizzate la copia e la riproduzione senza previa autorizzazione scritta.
Modificate nel mese di aprile 2014, le presenti informazioni possono essere aggiornate ; assicurarsi che sia l'ultima edizione

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93
SITO INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com

SOTTOFONDO	
SBR	DALAMAT GS
MATERIALE	
SBR 2 x 7kg x 50 m ² = 700 kg ⇒ 28 sacchi x 7 € = 196 € IVA ESCL. PU95 17% di 700 kg = 119 kg ⇒ 119 x 3,54 € = 421,26 € IVA ESCL. FC41 10 kg => 44,80 € IVA ESCL. TOTALE PARZIALE materiale : 662,06 € IVA ESCL.	DALAMAT GS 20 mm 80 u. x 14 € = 1120 € IVA ESCL. COLLA PU59 2 kg x 9,75 € = 19,50 € IVA ESCL. TOTALE PARZIALE materiale : 1 139,50 € IVA ESCL.
MANODOPERA + VIAGGIO	
MO 2 persone – 1 giornata ⇒ 195 € x 2 = 390 € IVA ESCL. Viaggio 180 km x 0,50 € = 90 € IVA ESCL. Pasti 2 x 11 € = 22 € IVA ESCL. TOT. PARZIALE Manodopera+Viaggio : 502 € IVA ESCL.	MO 2 persone – ½ giornata ⇒ (195 €/2) x 2 = 195 € IVA ESCL. Viaggio 90 km x 0,50 € = 45 € IVA ESCL. Pasti 0 € TOT. PARZIALE Manodopera+Viaggio : 240 € IVA ESCL.
<u>TOTAL : 1 164,06€ IVA ESCL.</u>	<u>TOTAL : 1 379,50€ IVA ESCL.</u>
<u>+ 215,44 € IVA ESCL.</u>	

RIFINITURA EPDM	
Con sottofondo SBR	Con sottofondo DALAMAT GS
MATERIALE	
EPDM 1 x 9 kg x 50 m ² = 450 kg ⇒ 18 sacchi x 39,25 € = 706,50 € IVA ESCL. PU95 18% di 450 kg = 81 kg ⇒ 81 x 3,54 € = 286,74 € IVA ESCL. TOTALE PARZIALE materiale : 993,24 € IVA ESCL.	EPDM 1 x 9 kg x 50 m ² = 450 kg ⇒ 18 sacchi x 39,25 € = 706,50 € IVA ESCL. PU95 + Fissatore 91 kg x 3,54 € = 322,14 € IVA ESCL. TOTALE PARZIALE materiale : 1 028,64 € IVA ESCL.
MANODOPERA + VIAGGIO	
MO 2 persone – 1 giornata ⇒ 195 € x 2 = 390 € IVA ESCL. Viaggio 180 km x 0,50 € = 90 € IVA ESCL. Pasti 2 x 11 € = 22 € IVA ESCL. TOT. PARZIALE Manodopera+Viaggio : 502 € IVA ESCL.	MO 2 persone – ½ giornata ⇒ (195 €/2) x 2 = 195 € IVA ESCL. Viaggio 90 km x 0,50 € = 45 € IVA ESCL. Pasti 2 x 11 € = 22 € IVA ESCL. TOT. PARZIALE Manodopera+Viaggio : 262 € IVA ESCL.
<u>TOTAL : 1 495,24€ IVA ESCL.</u>	<u>TOTAL : 1 290,64 € IVA ESCL.</u>
<u>- 204,60 € IVA ESCL.</u>	

Tutti i modelli, i disegni e i nomi sono depositati. Non sono autorizzate la copia e la riproduzione senza previa autorizzazione scritta.
 Modificate nel mese di aprile 2014, le presenti informazioni possono essere aggiornate ; assicurarsi che sia l'ultima edizione

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques
 ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS
 TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93
 SITO INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com

TOTALE PAVIMENTO COLATO CON SBR	TOTALE PAVIMENTO COLATO CON DALAMAT GS
= 1 164,06 + 1 495,24 = 2 659,30 € IVA ESCL.	= 1 379,50 + 1 290,64 = 2 670,14 € IVA ESCL.
	- 10,84€ IVA ESCL.
Tempo necessario : 2 giorni	Tempo necessario : 1 giorno

Ovvero un pavimento colato venduto al cliente a 68 € IVA ESCL. / m² in 30 mm di spessore :

Squadra SBR	Squadra DALAMAT GS
= 68 € x 50 m ² = <u>3 400 € IVA ESCL.</u> fatturati per <u>2 giorni di lavoro</u>	= 68 € x 50 m ² = <u>3 400 € IVA ESCL.</u> fatturati per <u>1 giorno di lavoro</u> oppure <u>100 m² in 2 giorni</u> , ossia <u>6 800 € fatturati su 2 giorni</u> ⇒ Fatturato X2 con DALAMAT GS

Tutti i modelli, i disegni e i nomi sono depositati. Non sono autorizzate la copia e la riproduzione senza previa autorizzazione scritta.
Modificate nel mese di aprile 2014, le presenti informazioni possono essere aggiornate ; assicurarsi che sia l'ultima edizione

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93
SITO INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com