

SCHEDA DI INSTALLAZIONE – LASTRA HEXDALLE® XE CON PERNI

Prima di collocare le lastre sballarle su un supporto piatto in modo che ritrovino le loro caratteristiche. (decompressione delle lastre). Le lastre di 10 mm di spessore non possono essere installate tramite i perni.

I. IL SUOLO

Le lastre HEXDALLE® vanno posate su un suolo stabile, piano, pulito, asciutto ed omogeneo:

- soletta di cemento
- conglomerato bituminoso
- calcestruzzo magro
- parquet di legno, piastrelle
- superficie composta da uno strato letto in misto cava stabilizzato 0/31.5 compatto di circa 15 cm con una pendenza minima di 1%
- solette di cemento su pilastri regolabili per l'impermeabilizzazione

II. POSA DELLE LASTRE TRAMITE PERNI

Prevedere un cutter per tagliare in 2 alcune lastre


Inserire della colla PU 59 nei punti

2



Le lastre dovranno essere disposte in modo alternato, affinché siano collegate da entrambe le parti.

Prevedere una colmatatura delle lastre Hexdalle® tramite bordini in gomma, cemento o un muro già esistente.

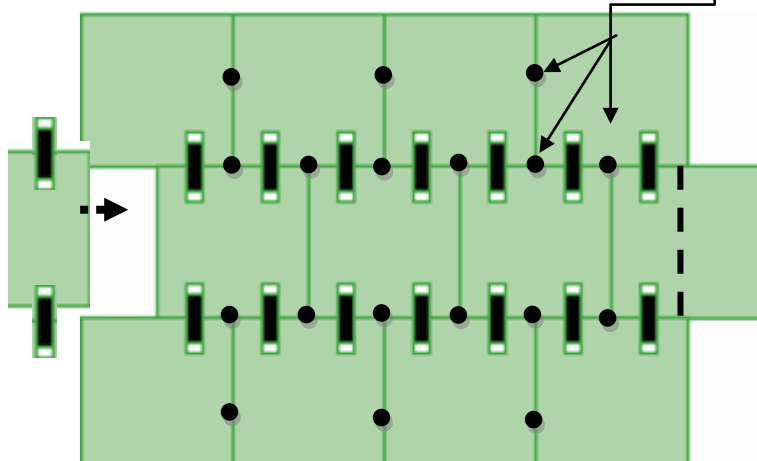

Giunzione tramite 4 perni di plastica

OPZIONE: Giunzione tramite 8 perni di plastica

2 OPZIONI DI POSA :

1. Posare le lastre su una superficie di cemento, conglomerato bituminoso, parquet di legno, piastrelle o soletta di cemento su pilastri e incollare intorno i bordi smussati e gli angoli per bloccare le lastre con la colla PU93. E' possibile utilizzare i bordini reversibili P1/P2 HEXDALLE® al posto dei bordi smussati (Vedi scheda prodotto bordini) ;
2. Posare le lastre su una superficie composta da uno strato letto in misto cava 0/31.5 compatto regolarizzato e di uno strato di sabbia di granulometria 0.2 o 0.5 mm su 10 mm di spessore. Bloccare quindi le lastre applicandovi intorno dei bordini reversibili P1/P2 HEXDALLE® sigillati nel cemento (Vedi scheda prodotto dei bordini)

Per tutte le opzioni, **inserire della colla PU 59 nei punti fra le lastre** (Vedi scheda tecnica colla PU59) e impregnare alcuni perni periferici.

⇒ 1Kg per 25 m²

Tutti i modelli, i disegni e i nomi sono depositati. Non sono autorizzate la copia e la riproduzione senza previa autorizzazione scritta. Modificate nel mese di Novembre 2011, le presenti informazioni possono essere aggiornate ; assicurarsi che sia l'ultima edizione

FRANCE CONSTRUCTION Pavimentazioni Sportive e Tecniche


ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS

TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93

SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com

Pagina 1 di 3

Esempi di posa :

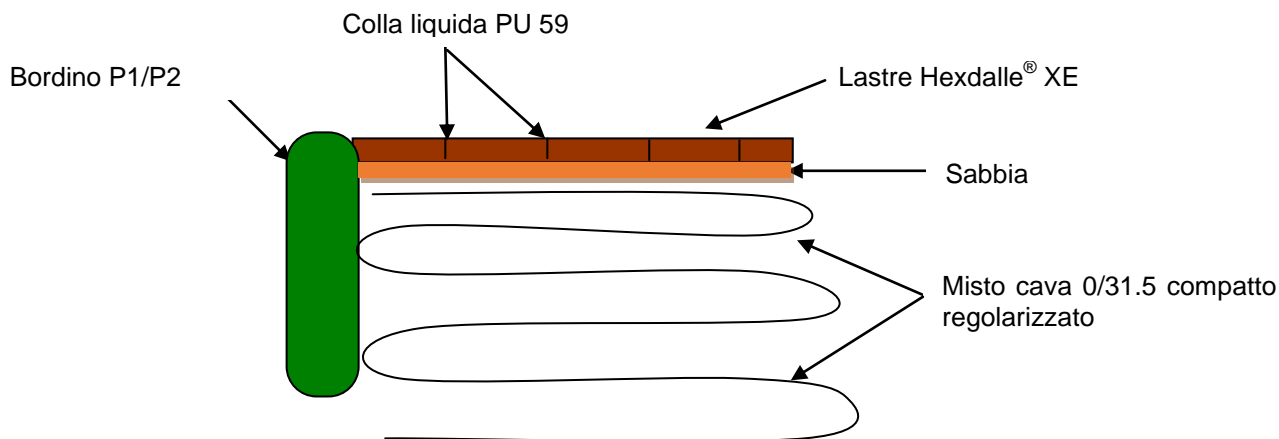


III. VANTAGGI

- Installazione semplice e veloce => da 80 a 100 m² / giorno (2 persone)
- Le lastre possono essere posate direttamente sulle parti impermeabili (dopo conferma del fabbricante dei prodotti impermeabilizzanti) => sui tetti-terrazze
- La superficie ricoperta di lastre può essere spostata e riutilizzata

2 perni per ogni sezione
sui 2 lati opposti di ogni lastra
(Opzione : 4 fori + perni / lastra)

Ossia 4 perni per sezione sui 2
lati opposti di ogni lastra
(Opzione : 8 fori + perni / lastra)

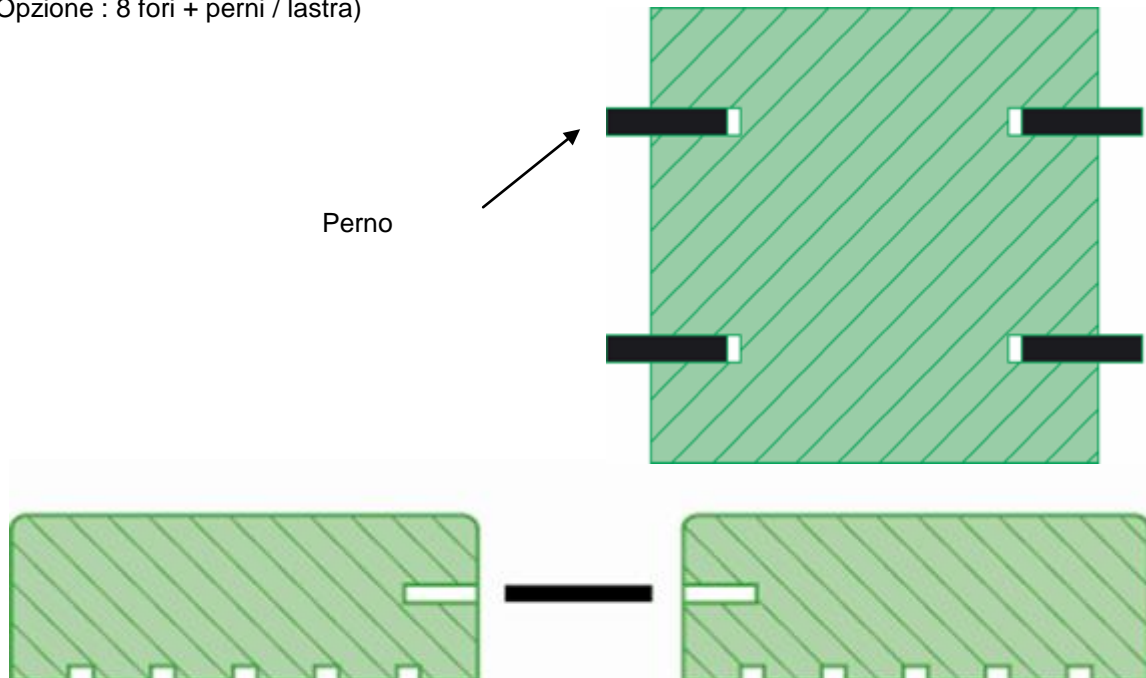


I perni vengono inseriti nella sezione delle lastre.

Tutti i modelli, i disegni e i nomi sono depositati. Non sono autorizzate la copia e la riproduzione senza previa autorizzazione scritta. Modificate nel mese di Novembre 2011, le presenti informazioni possono essere aggiornate ; assicurarsi che sia l'ultima edizione

FRANCE CONSTRUCTION Pavimentazioni Sportive e Tecniche
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93
SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com

IV. I RITAGLI

I ritagli vanno effettuati con il cutter o con un seghetto elettrico (lame cutter o a denti misti). Per i pilastri dei giochi prevedere una sega circolare a tazza per ritagliare le lastre.

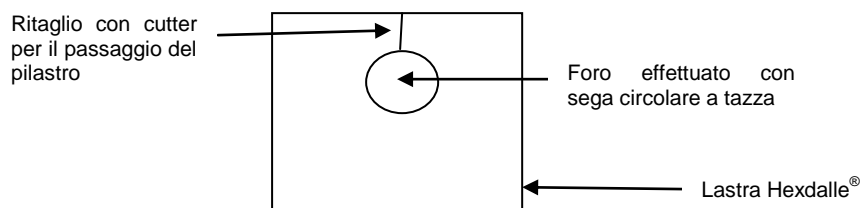

V. PULIZIA

HEXDALLE® può essere lavata con l'acqua (massimo 3 Bar) o spazzolata. Utilizzare il nostro prodotto sgrassante, battericida e fungicida CLEANDALLE FC per la pulizia delle lastre. Attendere 72 ore dopo la posa delle lastre prima di effettuare la prima pulizia.

MAI UTILIZZARE UN PRODOTTO SOLVENTE PER LA PULIZIA DELLE LASTRE HEXDALLE®.

Tutte le nostre lastre HEXDALLE® possono essere rinnovate con una pittura speciale PU 63.

VI. GLI ATTREZZI

Seghetto con lame cutter o a denti misti

Cutter, lame, trapano con sega circolare a tazza

Corda per tracciare

Spatola dentata

Squadra 90°

Metro

Una riga da muratore 2 m.

Angolare in alluminio lungo 1 m per ritagliare con un cutter


Prodotto per rifinitura: HEXDALLE® Rifinitura contenitore da 20 kg (+ cemento, sabbia, acqua)

Levigatrice con mazzuolo di gomma

Soffiatore

Bidone vuoto da riempire d'acqua sul cantiere per creare un sostegno sulle lastre

Prodotto detergente FC 41



VII. CONSIGLI PER LA POSA

- Impilare le lastre e infilare i perni di plastica su un solo lato prima di cominciare la posa ;
- Tracciare con una corda un angolo di 90° per l'inizio delle lastre ;
- In periodi molto caldi, lavorare al mattino presto o alla sera.

Tutti i modelli, i disegni e i nomi sono depositati. Non sono autorizzate la copia e la riproduzione senza previa autorizzazione scritta. Modificate nel mese di Novembre 2011, le presenti informazioni possono essere aggiornate ; assicurarsi che sia l'ultima edizione

FRANCE CONSTRUCTION Pavimentazioni Sportive e Tecniche

ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS

TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93

SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com

Pagina 3 di 3