

## SCHEDA PRODOTTO - DALAMAT HEXDALLE GS PER PRATI SINTETICI E PAVIMENTI COLATI

### I. CARATTERISTICHE

Composto da granuli di gomma nera riciclata, calibrati, selezionati e fissati da una resina elastomerica di poliuretano colorata in massa. Tale composizione può dare luogo ad una dilatazione in presenza di calore o ad una contrazione in presenza di freddo, un fenomeno assolutamente normale.

Altri elementi chimici elaborati partecipano alla composizione della lastra HEXDALLE® XE TACTILE e le conferiscono solidità ed elasticità.

La lastra ad incastro Dalamat è un rivestimento per pavimentazioni di elevata qualità. Dalamat può essere montata/smontata molto velocemente senza attrezzi specifici.

Disegni in superficie sotto forma di mattonelle ad incastro.

### II. COLORI


Rosso mattone – Verde – Nero – Grigio

Assicurarsi che le lastre immagazzinate non siano esposte ai raggi UV, perchè questi possono avere un impatto sul colore.

Se il colore delle lastre non è omogeneo basterà aspettare qualche settimana affinché diventi uniforme. Una depigmentazione del colore può apparire senza che ciò modifichi in alcun modo le caratteristiche della lastra. Il colore verde è più sensibile del rosso ai raggi UV. Una pittura speciale antiscivolo, PU 63, potrà essere applicata con uno spruzzatore da una persona specializzata, per ridare alle lastre DALAMAT® scolorite dal passare del tempo il loro aspetto originale.

### III. DIMENSIONI

Lastra di 795 x 795 mm  
(Tolleranza +/- 0.5 % à 20 °C)  
Spessori : 25 - 45 - 55 mm.  
(Tolleranza +/- 3 % à 20 °C)

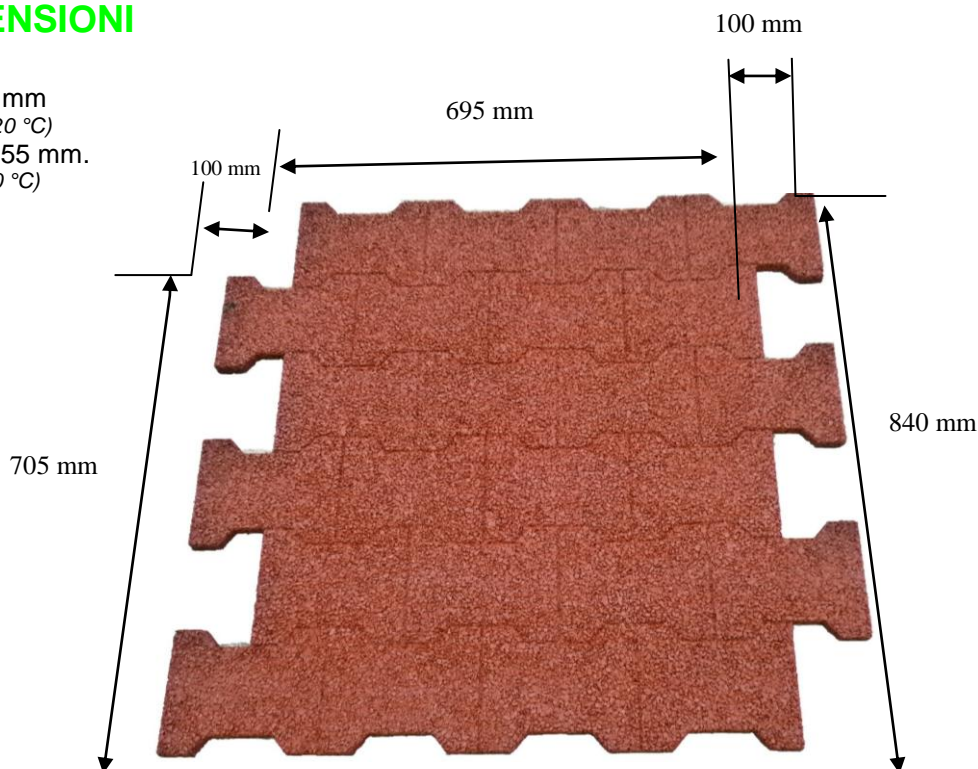

Tutti i modelli, i disegni e i nomi sono depositati. Non sono autorizzate la copia e la riproduzione senza previa autorizzazione scritta.  
Modificate nel mese di aprile 2014, le presenti informazioni possono essere aggiornate ; assicurarsi che sia l'ultima edizione

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques  
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS  
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93  
SITO INTERNET : [www.hexdalle.com](http://www.hexdalle.com) - E-MAIL : [contact@hexdalle.com](mailto:contact@hexdalle.com)

## IV. APPLICAZIONI

DALAMAT GS è stata progettata per essere ricoperta di erba sintetica (zavorrata con sabbia e granuli di gomma), o di pavimento colato in gomma.

Si addice perfettamente ai supporti permeabili ed impermeabili. Dalamat GS è un sottofondo per molteplici applicazioni : aree gioco con erba sintetica (aree gioco, terreni multisport, ecc.).




## V. VANTAGGI

Al momento della posa Dalamat GS permette di evitare le ondulazioni perchè il prodotto non viene consegnato in rotoli. La posa di questo prodotto è più facile grazie al suo peso ridotto. La sua composizione le conferisce un'elevata capacità di assorbimento d'urto.

Dalamat GS è un prodotto inerte non biodegradabile ma riciclabile alla fine del suo ciclo di vita.

La Dalamat GS ha un ottimo potere drenante orizzontale e verticale.

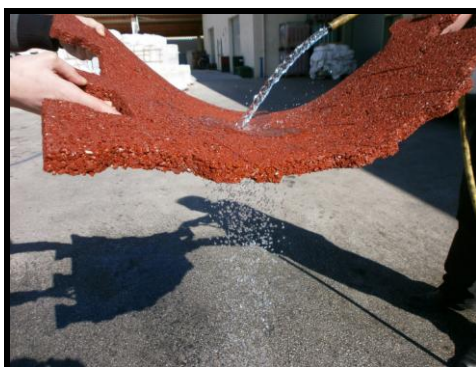

## VI. STOCCAGGIO

Temperatura di stoccaggio tra 15 e 25°C.

Evitare l'esposizione parziale delle lastre ai raggi UV.

Prima di collocare le lastre sballarle su un supporto piatto in modo que ritrovino le loro caratteristiche.

## VII. IMBALLAGGIO

A secondo delle necessità : vendita al pezzo o a pallet

PALLET : a perdere 1000x1200 mm

IMBALLAGGIO : Dedichiamo grande cura all'imballaggio per evitare qualsiasi problema durante il trasporto. Al fine di tutelare i vostri diritti vogliate verificare lo stato della merce al momento del ricevimento. I prodotti sono imballati con una pellicola estensibile bianca ed una fascia adesiva di garanzia « France Construction ». 4 angolari di cartone proteggono gli angoli durante il trasporto e 2 cinghie di plastica sostengono l'insieme.

IMBALLAGGIO MASSIMO PER PALLET :

25mm : 107 unità

35mm : 69 unità

45mm : 55 unità

55mm : 39 unità

Tutti i modelli, i disegni e i nomi sono depositati. Non sono autorizzate la copia e la riproduzione senza previa autorizzazione scritta.

Modificate nel mese di aprile 2014, le presenti informazioni possono essere aggiornate ; assicurarsi che sia l'ultima edizione

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques

ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS

TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93

SITO INTERNET : [www.hexdalle.com](http://www.hexdalle.com) - E-MAIL : [contact@hexdalle.com](mailto:contact@hexdalle.com)

Pagina 2 su 2