

## I. CARATTERISTICHE

Composto da granuli di gomma nera riciclata, calibrati, selezionati e fissati da una resina elastomerica di poliuretano colorata in massa. Formato e compattato a varie tonnellate. Altri elementi chimici elaborati partecipano alla composizione della lastra HEXDALLE® XE TACTILE e le conferiscono solidità ed elasticità.  
**Forme, disegni e materiali depositati presso l'INPI.**

## II. COLORI

Rosso – Verde – Nero – Grigio con possibilità di macchiettato beige (altri colori disponibili su richiesta).

## III. MODELLI


Hexdalle® Tactile R



Hexdalle® Tactile L



Hexdalle® Tactile D



Lastra di 500 x 500 mm (Tolleranza +/-0,5% a 20°C)


Spessori (rilievo escluso) : 25 – 35 – 45 – 55 – 65 – 75 mm (Tolleranza +/- 3% a 20°C)

Lastra microporosa con sistema di drenaggio integrato sotto la lastra che permette l'evacuazione dell'acqua.

**Le lastre tattili possono anche essere intarsiate nelle superfici realizzate in pavimento colato.**

## IV. APPLICAZIONI

HEXDALLE® XE TACTILE è un elemento interamente in gomma che può essere utilizzato in diversi modi : nei giardini pubblici, le case di riposo, le aree di svago, i centri per persone disabili... gli ambienti esterni. Permette anche di stimolare il tatto nei pazienti malati di Alzheimer.

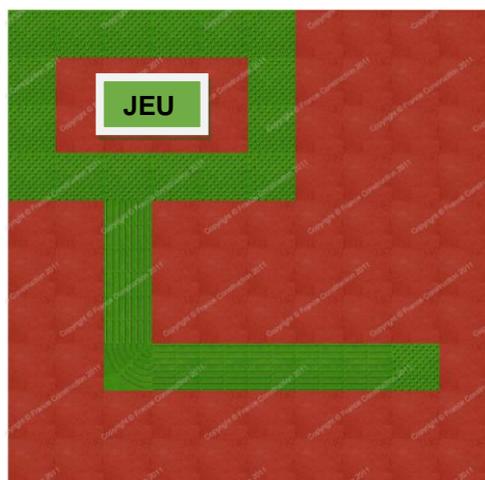

**HEXDALLE® XE TACTILE D** è un rivestimento in gomma con delle cupole in superficie => segnala un pericolo vicino ad un bambino, come uno scalino, una panchina, un albero, ecc.

**HEXDALLE® XE TACTILE R** è un rivestimento in gomma con delle curve in rilievo => permette ad un ipovedente o non vedente di seguire un itinerario.

**HEXDALLE® XE TACTILE L** è un rivestimento in gomma con delle linee diritte in rilievo => permette ad un ipovedente o non vedente di seguire un itinerario.

Tutti i modelli, i disegni e i nomi sono depositati. Non sono autorizzate la copia e la riproduzione senza previa autorizzazione scritta.  
 Modificate nel mese di aprile 2014, le presenti informazioni possono essere aggiornate ; assicurarsi che sia l'ultima edizione

## V. VANTAGGI

Per rimanere in forma a lungo bisogna restare attivi il più possibile.

Gli incontri, le uscite, i giochi sono altrettante opportunità di conservare la forma mentale e fisica. Essere malati o portatori di handicap non significa dover rinunciare a tutte le attività e passatempi.

Grazie alle lastre HEXDALLE® XE TACTILE, ritrovate le sensazioni tattili su un percorso per camminare !

La composizione delle lastre e la loro superficie in rilievo permettono di creare degli stimoli e testare così i propri punti di appoggio, oppure segnalare la presenza di una scala o di un ostacolo.

HEXDALLE® XE TACTILE assorbe gli impatti aumentando così la sicurezza e minimizzando i rischi di trauma.

Antiscivolo, intercambiabile, microporosa, evacuazione dell'acqua attraverso la superficie inferiore, molto resistente alle intemperie, bordi degli angoli arrotondati.

## VI. ASPETTO IN SUPERFICIE

Granuloso con elementi in rilievo.

## VII. NORME DI SICUREZZA

Viene pienamente riconosciuto che le persone che usano questo materiale devono essere accompagnate da qualcuno che le aiuti .

Sito vietato : terreno troppo in pendenza

Profilo del suolo : deve essere piano o con una pendenza da 1 % a 3%

Spazio libero da rispettare : non devono essere presenti ostacoli a meno di 2 metri al di sopra del gioco (rami d'alberi, ecc...)

## VIII. PULIZIA / MANUTENZIONE

Utilizzo del nostro prodotto sgrassante battericida : Cleandalle FC

Il colore verde è più sensibile del rosso ai raggi U.V. Una pittura speciale antiscivolo PU63 o PA63 potrà essere applicata con rullo da una persona specializzata per ridare colore alla lastra HEXDALLE® XE TACTILE.

Grazie alla loro particolare progettazione, le lastre HEXDALLE® XE TACTILE hanno un basso costo di manutenzione. Si possono lavare (massimo 3 Bar) o pulire facilmente con una spazzola a setole morbide, oppure utilizzando il nostro prodotto sgrassante battericida : Cleandalle FC. Attendere 72 ore prima di effettuarne la prima pulizia. Mai utilizzare un prodotto solvente per la pulizia delle lastre.

## X. STOCCAGGIO

Temperatura di stoccaggio tra 15 e 25°C.

Evitare l'esposizione parziale delle lastre ai raggi UV.

Prima di collocare le lastre sballarle su un supporto piatto in modo che ritrovino le loro caratteristiche.

## XI. IMBALLAGGIO

A secondo delle necessità : vendita al pezzo o a pallet

PALLET : a perdere 1000x1200 mm

IMBALLAGGIO : Dedichiamo grande cura all'imballaggio per evitare qualsiasi problema durante il trasporto. Al fine di tutelare i vostri diritti vogliate verificare lo stato della merce al momento del ricevimento.

I prodotti sono imballati con una pellicola estensibile bianca ed una fascia adesiva di garanzia « France Construction ».

4 angolari di cartone proteggono gli angoli durante il trasporto e 2 cinghie di plastica sostengono l'insieme.

Tutti i modelli, i disegni e i nomi sono depositati. Non sono autorizzate la copia e la riproduzione senza previa autorizzazione scritta.

Modificate nel mese di aprile 2014, le presenti informazioni possono essere aggiornate ; assicurarsi che sia l'ultima edizione

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques  
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS  
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93  
SITO INTERNET : [www.hexdalle.com](http://www.hexdalle.com) - E-MAIL : [contact@hexdalle.com](mailto:contact@hexdalle.com)

## IMBALLAGGIO MASSIMO PER PALLET :

Per le lastre di 25 mm di spessore	Massimo 67 m <sup>2</sup> per pallet
Per le lastre di 35 mm di spessore	Massimo 53 m <sup>2</sup> per pallet
Per le lastre di 45 mm di spessore	Massimo 37 m <sup>2</sup> per pallet
Per le lastre di 55 mm di spessore	Massimo 33 m <sup>2</sup> per pallet
Per le lastre di 65 mm di spessore	Massimo 26 m <sup>2</sup> per pallet
Per le lastre di 75 mm di spessore	Massimo 21 m <sup>2</sup> per pallet

## XII. POSA

Vedere Scheda d'installazione Lastra HEXDALLE®

Tutti i modelli, i disegni e i nomi sono depositati. Non sono autorizzate la copia e la riproduzione senza previa autorizzazione scritta.  
Modificate nel mese di aprile 2014, le presenti informazioni possono essere aggiornate ; assicurarsi che sia l'ultima edizione

FRANCE CONSTRUCTION Sols Sportifs et Techniques  
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS  
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93  
SITO INTERNET : [www.hexdalle.com](http://www.hexdalle.com) - E-MAIL : [contact@hexdalle.com](mailto:contact@hexdalle.com)  
Pagina 3 su 3