

I. CARATTERISTICHE

Composta da granuli di gomma nera riciclata, calibrati, selezionati e fissati da una resina elastomerica di poliuretano colorata in massa. Tale composizione può dare luogo ad una dilatazione in presenza di calore o ad una contrazione in presenza di freddo, un fenomeno assolutamente normale. Altri elementi chimici elaborati partecipano alla composizione delle nostre lastre e conferiscono loro solidità ed elasticità.



II. COLORI

Rosso mattone – Verde – Nero – Macchiettato di giallo

Assicurarsi che gli elementi delle lastre immagazzinate non siano esposti ai raggi UV, perchè questi possono avere un impatto sul colore.

Se il colore delle lastre non è omogeneo basterà aspettare qualche settimana affinché diventi uniforme. Una depigmentazione del colore può apparire senza che ciò modifichi in alcun modo le caratteristiche della lastra. Il colore verde è più sensibile del rosso ai raggi UV. Una pittura speciale antiscivolo, PU 63, potrà essere applicata a spruzzo da una persona specializzata, per ridare alle lastre HEXDALLE® XE AMY scolorite dal tempo il loro aspetto originale.

III. APPLICAZIONI

La lastra Hexdalle XE AMY è una pavimentazione morbida ideata per ricevere giochi a molla. Può anche servire come superficie antitrauma per i bambini con la possibilità d'ingrandire la superficie con l'opzione « lastra AMY extension ».

IV. DIMENSIONI

Lastra di 7,45 m² composta di 4 elementi, ognuno di circa 1,50 m x 1,50 m
0,50 m x 1,50 m per la lastra AMY extension.

Spessore : 40 mm.


H.I.C. : 1.00 m

Bordi smussati incorporati

Lastra microporosa con sistema di drenaggio integrato sotto la lastra che permette l'evacuazione dell'acqua.

Autostabile per essere posata senza colla grazie al suo sistema di incastro tipo « puzzle »

INGOMBRO

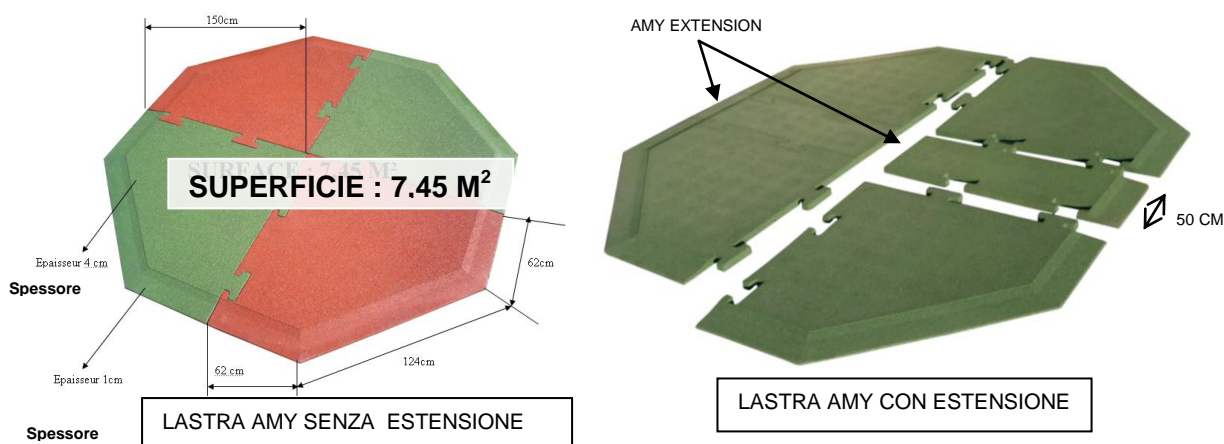

Tutti i modelli, i disegni e i nomi sono depositati. Non sono autorizzate la copia e la riproduzione senza previa autorizzazione scritta. Modificate nel mese di Novembre 2011, le presenti informazioni possono essere aggiornate ; assicurarsi che sia l'ultima edizione

FRANCE CONSTRUCTION Pavimentazioni Sportive e Tecniche
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS

TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93

SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com

ATTENZIONE : SE LA LASTRA AMY EXTENSION VIENE UTILIZZATA IN LUNGHEZZA ED IN LARGHEZZA, PREVEDERE DELLE LASTRE HEXDALLE® XE 500 X 500 MM SPESSORE 40 MM DA INCOLLARE CON LA COLLA PU59 (SULLA SEZIONE).

V. POSA

Due persone sono necessarie per installare la struttura.

1. Assemblare 2 elementi fra di loro ;
2. assemblare il 3° elemento con gli altri 2 ;
3. assemblare il 4° elemento con i primi 3
4. Si consiglia di prevedere l'incollaggio delle lastre AMY sulla sezione con la nostra colla PU59. In questo modo si possono evitare furti e vandalismo.

Si riduce il costo della posa grazie al risparmio di tempo con questo sistema di assemblaggio « puzzle ».

Un sistema di segnataglio sul rovescio (non visibile davanti) è stato ideato per l'inserzione del gioco a molla. Non è necessario colare una soletta di cemento sotto la lastra. Il suolo dovrà essere stabile e piano (misto cava compatto, ecc.)

ATTENZIONE : NEL MANIPOLARE LE LASTRE AMY, NON SPOSTARLE TENENDOLE DALLA « T ».

VI. MANUTENZIONE

In conformità al J.O. (Journal Officiel de la République Française - *Giornale Ufficiale della Repubblica Francese*) del 26.12.1996, i gestori o i responsabili devono elaborare un piano di manutenzione per verificarne lo stato. L'ispezione potrà essere annuale o più frequente a seconda del livello di frequentazione del parco giochi e delle condizioni climatiche – Pulizia, Verifica del coefficiente H.I.C e dello stato del rivestimento ammortizzante.

Grazie alla loro particolare progettazione, le lastre HEXDALLE® XE AMYE hanno un basso costo di manutenzione. Si possono lavare (massimo 3 Bar) o pulire facilmente con una spazzola a setole morbide. Si può anche usare un prodotto sgrassante battericida : Cleandalle FC. Mai utilizzare un prodotto solvente per la pulizia delle lastre.

HEXDALLE® XE AMY è morbida, insonorizzata, di gradevole forma e colore, antiscivolo, imputrescibile ed igienica.

VII. VANTAGGI

La lastra HEXDALLE® XE AMY assorbe gli impatti aumentando così la sicurezza e minimizzando i rischi di trauma :

- Antiscivolo
- Microporosa
- Evacuazione dell'acqua attraverso la superficie inferiore.
- Posa semplificata grazie al suo sistema di incastro.
- Può essere ingrandito con il sistema AMY extension.

VIII. STOCCAGGIO

Temperatura di stoccaggio tra 15 e 25°.

Evitare l'esposizione parziale delle lastre ai raggi UV.

Prima di collocare le lastre sballarle su un supporto piatto in modo che ritrovino le loro caratteristiche.

Tutti i modelli, i disegni e i nomi sono depositati. Non sono autorizzate la copia e la riproduzione senza previa autorizzazione scritta. Modificate nel mese di Novembre 2011, le presenti informazioni possono essere aggiornate ; assicurarsi che sia l'ultima edizione

FRANCE CONSTRUCTION Pavimentazioni Sportive e Tecniche

ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS

TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93

SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com

Pagina 2 di 3

IX. CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|--------------------------------|--|
| Gomma | Granuli neri 1/4mm Tipo SBR Riciclato |
| Legante | Tipo Poliuretano colorato in massa |
| Viscosità del legante | Brookfield : 7000+/-1000 – mPas a 20°C |
| Residuo secco in % del legante | 99,3 +/- 0,5% |
| Superficie | Antiscivolo |
| Aspetto | Granuloso |
| Colore | Rosso, Verde, Nero, Macchiettato di giallo |
| Spessore | 40 mm |
| Densità Kg/M3 | 800-1000 |
| Garanzia | 2 anni |
| Norme antitrauma | NF EN 1177 |
| Resistenza all'abrasione | Conforme alla norma P90102 Risultato perdita di peso : 0,37 g Massima ammissibile : 2g |
| Resistenza all'invecchiamento | Durata di vita tra 5 e 10 anni (a seconda dell'applicazione) |
| Resistenza ai raggi UV | Buona per quanto concerne la struttura della lastra |
| Resistenza al detergente | eccellente – da confermare tramite un test effettuato prima dell'utilizzo |
| Resistenza al solvente | Non resiste al solvente |
| Permeabilità | Buona - Microporosa |
| Fonoassorbimento | Ottimo isolamento acustico al rumore da impatto |

X. IMBALLAGGIO

A seconda delle necessità : vendita al pezzo o a pallet
Possibilità di acquistare un elemento della lastra Hexdalle XE AMY separatamente.

PALLET : a perdere 1500 x 1500 mm.

IMBALLAGGIO : Dedichiamo grande cura all'imballaggio per evitare ogni eventuale problema durante il trasporto. Per tutelare i vostri diritti vogliate verificare lo stato della merce al momento del ricevimento.

I prodotti sono imballati con una pellicola estensibile nera ed una fascia adesiva di garanzia « France Construction ».

4 angolari di cartone proteggono gli angoli durante il trasporto e 2 cinghie di plastica sostengono l'insieme.

IMBALLAGGIO:

3 lastre Hexdalle XE AMY + 6 AMY extension massimo per pallet

Tutti i modelli, i disegni e i nomi sono depositati. Non sono autorizzate la copia e la riproduzione senza previa autorizzazione scritta.
Modificate nel mese di Novembre 2011, le presenti informazioni possono essere aggiornate ; assicurarsi che sia l'ultima edizione

FRANCE CONSTRUCTION Pavimentazioni Sportive e Tecniche
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – F-83390 CUERS
TEL. : +33 (0)4 94 14 91 91 – FAX. : +33 (0)4 94 14 93 93
SITE INTERNET : www.hexdalle.com - E-MAIL : contact@hexdalle.com